HITACHI

Landy

CG150

ゴムクローラキャリヤ

機械質量
19,000 kg
最大積載荷重
15,000 kg
エンジン定格出力
298 kW(406 PS)

Rubber Crawler Carrier



Landy CG150

軟弱地盤のスペシャリスト。

大出力エンジン搭載で機敏な走りと余裕のパワー

- ●クラス最大の積載能力
- ●広い空間と視界を向上したゆとりあるキャブ
- ●エアコンを標準装備（ホット＆クールボックス付き）
- ●座り心地の良い布製シート
- ●時計付きオートチューニングAMラジオ
- ●載荷につれ接地面積が増す、安定した舟形足回り
- ●スピーディ、機敏な走りのHST駆動方式
- ●油温、バッテリチャージなどの状態を知らせるモニタ
- ●エンジン逆転防止、オーバーラン警告を装備



スクープエンド荷台


■仕様


型　式			CG150D スクープエンド荷台
機　械　質　量		kg	19,000
最 大 積 載 荷 重		kg	15,000
荷 台 平 積 容 量		m^3	5.6
エンジン	型　式		カミンズN14-C400
	定格出力	kW/min^{-1}(PS/rpm)	298/2,100 (406/2,100)
	燃料タンク容量	L	330
駆動方式			HST
主リリーフ弁セット圧力		MPa(kgf/cm^2)	38 (385)
シ　ュ　ー　材　質			ゴム・鉄心式
シ　ュ　ー　幅			900
接地圧	空　車　時	kPa(kgf/cm^2)	22 (0.22)
	最 大 積 載 時	kPa(kgf/cm^2)	43 (0.44)
走　行　速　度		高/低　km/h	10.0/7.3
登 坂 能 力 (空車時)		度(%)	30 (57)

●単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

■寸法図

単位：

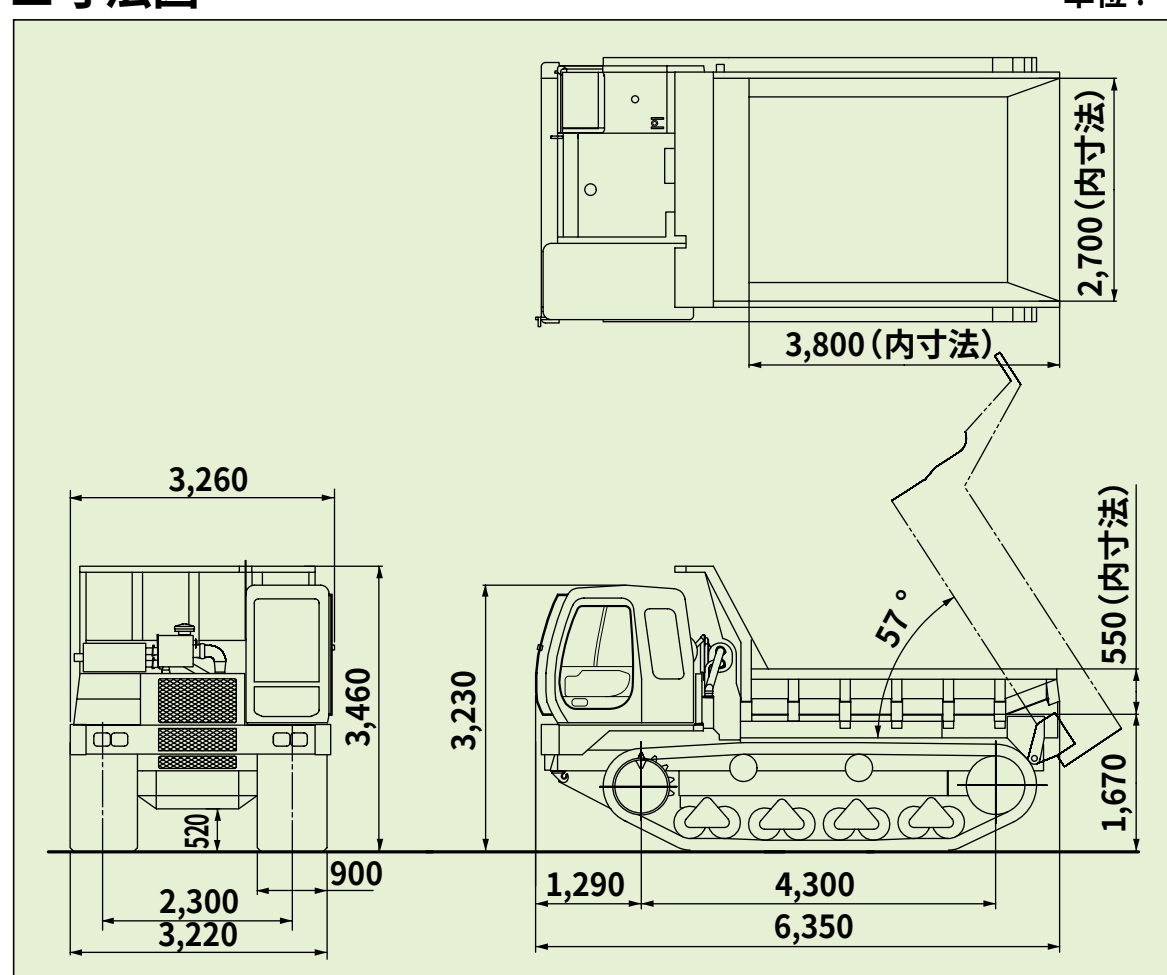



●クラス最大の大出力エンジン



●居住性に優れた室内



●操作しやすいレバー類



●充実したモニタ



●エアコン操作パネル／回転式ルーバ



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。



東京都文京区湯島3-19-11 イトーピア湯島ビル7F
産業システム事業本部 ☎(03)-5688-2791～2793
URL:http://www.hitachi-kenki.co.jp

●お問い合わせは…

- ●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- ●掲載写真は、製品説明用のものです。販売仕様と一部異なることがあります。
- ●機械を離れるときは、荷台を降ろすなど、安全に心掛けて下さい。
- ●本機械の運転は『不整地運搬車運転技能講習修了証』の取得が必要です。

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL. 0489-31-0121	茨　城	TEL. 0298-28-2370
北　海　道	TEL. 0133-64-6388	京　都	TEL. 075-957-4944
宮　　城	TEL. 022-364-6132	福　岡	TEL. 092-963-3634
埼　　玉	TEL. 0489-31-0121		

KR-094
99.10（SK/NP,GT3）